

Super Frog

для створок шириной до 8 м

Распашные ворота

Специальная автоматика для распашных ворот

Super Frog — это электромеханический привод для подземной установки, разработанный и произведенный компанией Came для автоматизации больших и тяжелых распашных ворот.




Исключительная устойчивость и прочность
Непревзойденное качество используемых материалов и высокий, IP67, уровень защиты от внешних факторов служат гарантией надежной и долговечной работы оборудования серии Super Frog, не нуждающегося в периодическом ремонте.



Надежная регулировка
Этот привод оснащен встроенными концевыми выключателями открывания и закрывания и позволяет быстро и точно отрегулировать конечные положения хода створок.



Аэропорт — как место применения
Помимо стандартных мест применения, автоматика Super Frog активно используется в аэропортах для управления огромными воротами ангаров.



Преимущества Super Frog


Super Frog — это автоматика для подземной установки, предназначенная для автоматизации распашных ворот больших размеров. Серия Super Frog вне конкуренции, так как в ее производстве используются исключительно высококачественные материалы. Приводы серии Super Frog идеальны для управления большими створчатыми воротами как, например, воротами ангаров, воротами больших промышленных объектов или товарных станций.

Ограничения в использовании

Модель	FROG-MD/MS					
Максимальная ширина створки (м)	< 4	4	5	6	7	8
Максимальная ширина створки (м)	1500	1200	1000	800	700	600

● ~230В-400В трехфазного тока

Габаритные размеры

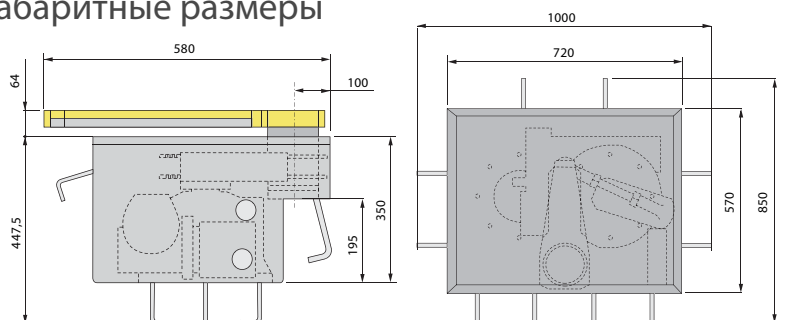

~230-400 В, трехфазное напряжение

Super Frog работает от трехфазного напряжения ~230-400 В, обеспечивающего максимальную толкающую силу при минимальной затрате электроэнергии. Кроме того, трехфазное питание позволяет улучшить начальное тяговое усилие при движении ворот и преодолеть связанные с инерцией трудности.

Техническое описание

Модель	FROG-MD/MS
Класс защиты	IP67
Электропитание (В) (50-60 Гц)	~230В-400В трехфазного тока
Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц)	~230В-400В трехфазного тока
Максимальный потребляемый ток (А)	2,5 макс
Мощность (Вт)	600
Время открывания до 95° (сек)	45
Интенсивность использования (%)	50
Макс.вращающий момент	1000
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

● ~230 В – 400 В трехфазного тока



Ассортимент

Подземные приводы ~230 В – 400 В трехфазные

- Перечень автоматики *speciali* -



- | | |
|-------------|---|
| 001 FROG-MD | Нереверсивный правый подземный привод. |
| 001 FROG-MS | Нереверсивный левый подземный привод для распашных ворот. |



Трехфазный блок управления ~230 - 400 В



- | | |
|-----------|------------------|
| 002 ZM3ES | Блок управления. |
|-----------|------------------|



Монтажный корпус



- | | |
|-------------|---|
| 001 FROG-CD | Монтажный корпус для правостороннего привода. |
| 001 FROG-CS | Монтажный корпус для левостороннего привода. |