

Gard12

ширина проезда до 12 м

Дорожные шлагбаумы


Шлагбаум для дорожных проездов больших размеров
Серия G12000 — это необыкновенная автоматика, предназначенная для управления шлагбаумом со стрелой до 12 метров длиной. Шлагбаумы этой серии нашли широкое применение в промышленном секторе, на перевалочных складах и на въездах/выездах с автомагистралей. Это уникальное, надежное и эффективное изделие вне конкуренции.



Двойной привод — двойная эффективность
Серия G12000 оснащена двумя приводами, установленными на одной оси движения. Производимый ими крутящий момент действительно впечатляет.



Балансировка противовесами
Чтобы движение стрелы шлагбаума было плавным, без опасным и надежным, в системе предусмотрена балансировка с помощью модульных противовесов, расположенных по всей длине стрелы.



Модульный дизайн
Автоматика серии G12000 универсальна и может быть оснащена всеми необходимыми устройствами безопасности и управления Came.



Преимущества Gard12

Автоматика G12000 специально предназначена для управления широкими промышленными проездами. Алюминиевая стрела круглого сечения позволяет открывать и закрывать проезд шириной 12 метров за всего лишь 10 секунд — время, достаточное для проезда тяжелых и специальных транспортных средств.

Ограничения в использовании

Модель	G12000
Максимальная ширина проезда (м)	12

● 24 В



Электроснабжение 24 В

Несмотря на внушительные размеры стрелы, серия шлагбаумов Gard12 работает от 24 В и полностью соответствует всем основным требованиям безопасности и надежности.

Техническое описание

Модель	G12000
Класс защиты	IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц)	~230 В
Электропитание двигателя (В)	24 В
Максимальный потребляемый ток (А)	15 макс.
Мощность (Вт)	300
Скорость открывания до 90° (сек)	10
Интенсивность использования (%)	50
Макс.вращающий момент	600
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

● 24 В



Ассортимент

Шлагбаум с приводом 24 В

- Перечень специальных приводов -

001 G12000 Шлагбаум с оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления.

Дополнительные устройства


001 G0121 Стрела круглого сечения из окрашенного алюминия состоящая из:
Секции круглого сечения, L = 6200 мм \varnothing = 120 мм – 1 шт.
Секции круглого сечения, L = 6000 мм \varnothing = 100 мм – 1 шт.
Удлинителя для стрелы – 1 шт.

- Перечень автоматики -

001 G0461 Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт.)

002 LB38 Плата для подключения 3 аккумуляторных батарей резервного питания 12 В – 7 Ач.

Габаритные размеры

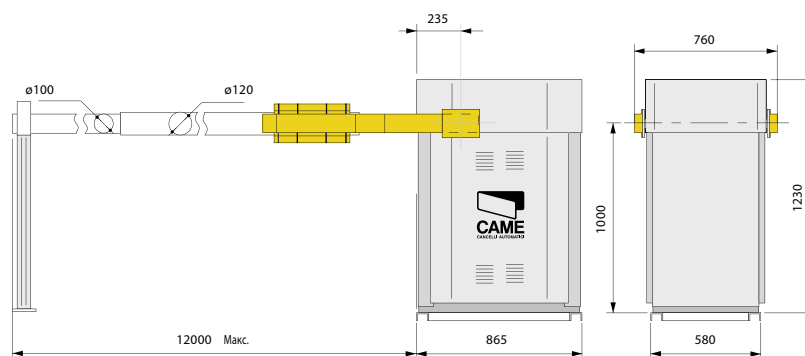

Цвет:
тумбы серого цвета с защитным покрытием, код 053 0837

